



## Wissen, was Weiß ist.

Der Unterschied zwischen einer weißen und einer „echt“ weißen Tür liegt mehr als nur im Detail. Denn während man bei Holzoptiken zwischen echtem Furnier und Holznachbildungen unterscheiden kann, gibt es bei der Weißlackierung unzählige Varianten, die erst im Detail sichtbar werden.


**NEU**

Optional auch in 60 mm  
Türblattstärke erhältlich.

- 1 Oberfläche**  
 Türblatt und Zarge sind komplett lackiert in RAL 9016 reinweiß. Somit sind Farb- und Glanzunterschiede vom Türblatt zur Zarge ausgeschlossen.
- 2 Türblatt und Kante**  
 Das gefälzte Türblatt ist 40 mm stark und erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage. Unsere feine Schrägkante Model A 9 wirkt dezent aber solide.
- 3 Holzumfassungszarge**  
 Die Zarge ist gefälzt mit einer 65 mm breiten Bekleidung und wird immer mit Stahlbandtaschen ausgestattet. Ein Vollgehrungsschnitt in der Produktion sorgt für eine perfekte Gehrung.
- 4 3-teiliges Band**  
 Als Garant für Stabilität und Langlebigkeit wird das 3-teilige Band 4426 in Edelstahloptik eingesetzt.
- 5 Magnetschloss**  
 Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Magnetschloss ausgestattet.
- 6 Schließblech**  
 Jede Zarge wird mit einem verstellbaren Schließblech in Edelstahl, vorgerichtet für Magnetschloss, ausgestattet.




modulWERK 4.0 | Türblatt und Zarge RAL 9016 verkehrsweiß lackiert

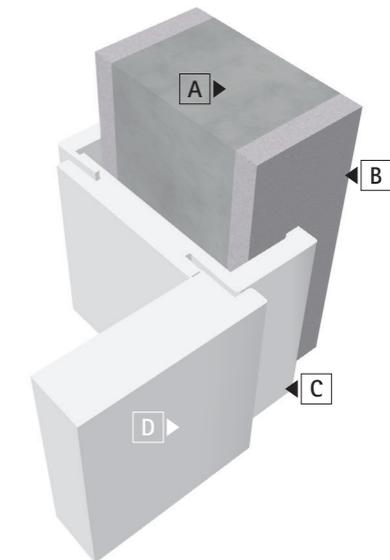

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>A</b> Mauerwerk      | <b>C</b> Umfassungszarge |
| <b>B</b> Putzoberfläche | <b>D</b> Türblatt        |



modulWERK 4.0 | Türblatt und Zarge RAL 9016 verkehrsweiß lackiert

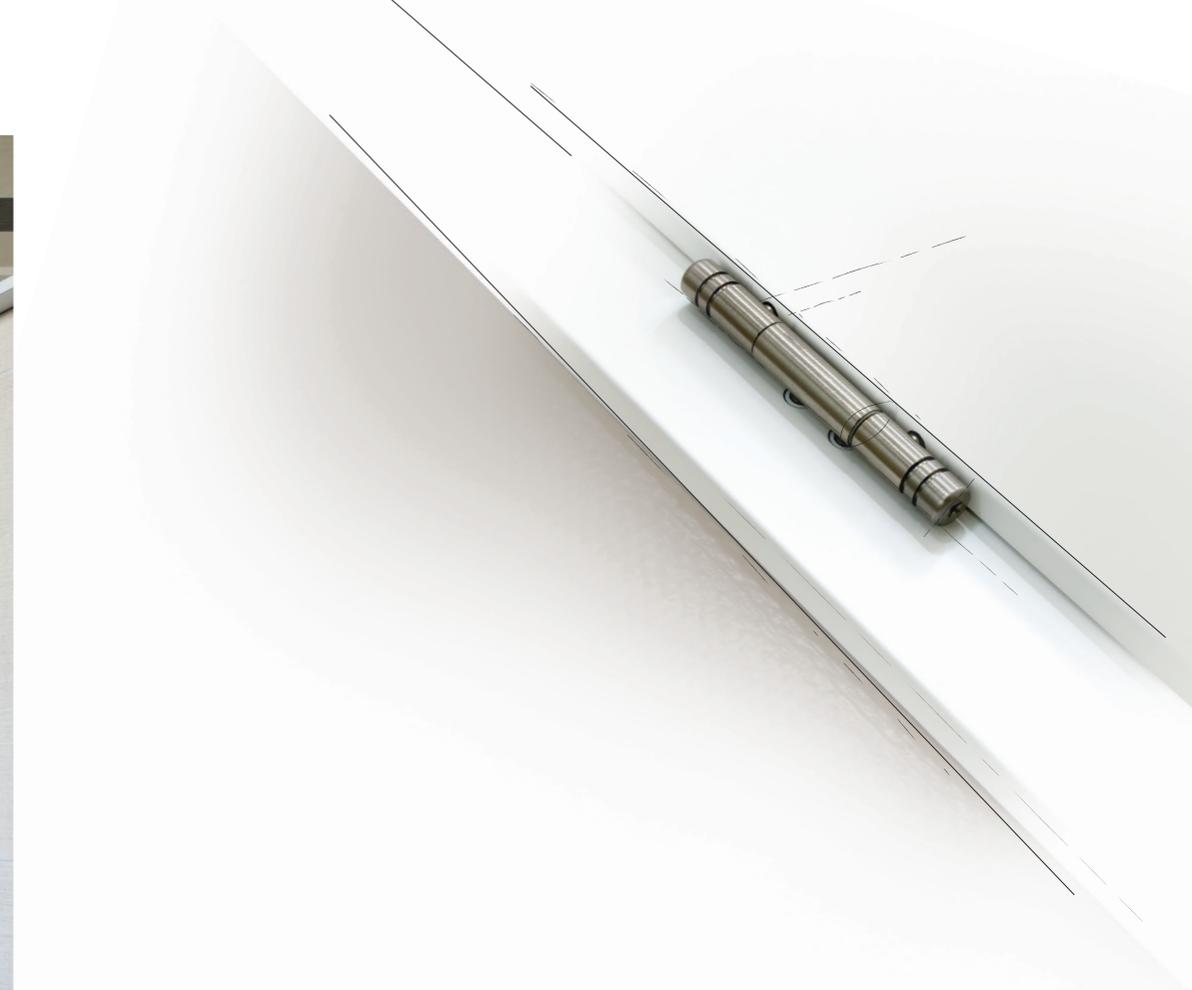

modulWERK 4.0 | Türblatt und Zarge RAL 9016 verkehrsweiß lackiert